

改正建築基準法に適合 「F☆☆☆☆」認定塗料

セーフティーワルツ ウレボンクリヤー
ハイグロス

F☆☆☆☆認定
 2液ウレタン型
 クリヤー

屋内木部のテーブルトップ、カウンター、家具等の高光沢仕上げに

「ウレボンクリヤー ハイグロス」は

- 手早く、美しいヨーロッパ調の塗膜厚のある高級クリヤー仕上げ塗装ができます。
- 透明性が良いため深みのある仕上りになります。
- バフ磨きをすることで、更に光沢ある塗膜になります。
- エナメル塗装の上塗りクリヤーとして、最適です。
- シックハウスに係るホルムアルデヒド、トルエン、キシレン等有機化学物質を配合していません。
- 塗膜は食品安全衛生法に適合する安全性があります。




豪華客船、高級ホテル等の内装に最適

<木目調仕上げ>



<エナメル調仕上げ>

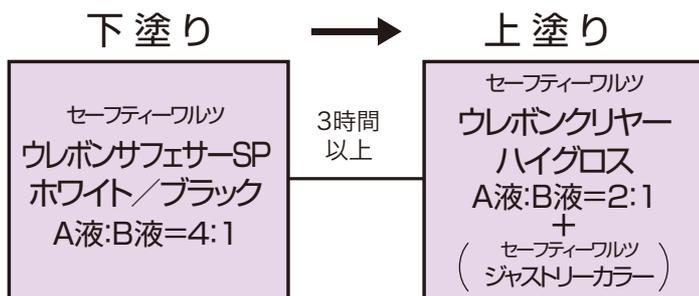

高光沢と塗膜厚が魅力のハイグロス仕上げ

セーフティワルツ ウレボックリヤー

ハイグロス

<木目を活かした高級クリヤー仕上げ>

【F☆☆☆☆認定塗料程例】

室内環境対応型UC塗装2液UC(仕様書No.S-011B)

No.	工 程	使用塗料及び配合割合	塗装方法	塗装条件 15 ~ 30℃			
				塗布量	回数	乾燥時間	研 磨
1	素地研磨	#180~#240ペーパー (旧塗膜は除去してください)					
2	素地着色 (目止め着色)	S/Wジャストリーカラー 10 S/W拭き取り用シンナー 10~ (S/WジャストリーフィラーHG)	刷毛 ローラー 拭取 他	30~50g/m ²	1	2時間 以上	なし
3	下・中塗り	S/Wインテリアクラフト(中塗り)A液 100 S/Wインテリアクラフト(中塗り)B液 100 S/Wポリウレタンシンナー 0~40	刷毛 吹付 他	90~100g/m ²	1~3	3時間 以上	#320 ペーパー
4	研 磨	#320~#400ペーパー					
5	上 塗 り	S/WウレボックリヤーハイグロスA液 100 S/WウレボックリヤーハイグロスB液 50 S/Wポリウレタンシンナー 0~40	刷毛 吹付 他	70~90g/m ²	1~2	塗重ね 4時間以上	

※塗布量、乾燥時間は材種、天候(気温・湿度)により異なります。

※S/Wはセーフティワルツの略です。

外 観	A液 B液	透明 透明
配 合 比	A液:B液	重量比 2:1
粘 度	20℃フォードカップ No.4	20±1秒
可 使 時 間	初期粘度の1.5倍となる時間	約5時間
指 触 乾 燥	20℃120μアプリケーション塗布	10分
指 圧 乾 燥		150分
硬 度	1日後 4日後	F~H H
シンナー希釈率 No.200ポリウレタンシンナー	圧送及びカップガン	30~40%希釈
パフ適正		16時間後

高級木工塗料専門技術メーカー



大谷塗料株式会社



ISO9001
ISO14001

本社・工場 〒537-0021 大阪市東成区東中本3丁目1番18号 電話06(6976)0251(代)FAX.06(6971)4901

東京 03(3853)1237 03(3853)1239 名古屋 052(793)4713 052(793)9654

福山 084(955)2249 084(955)2955 九州 0964(22)1903 0964(22)1799

熊本工場 0964(22)4745 0964(22)4746 URL <http://www.otanipaint.com/>

■ お問い合わせは