自然系 木部用浸透型着色剤

VATON FX ウッドプロ

F☆☆☆☆登録　高着色・高樹脂分の植物性着色剤

優れた着色性・作業性

●軟質材・硬質材にかかわらず簡単に木目を活かした濃色仕上げが出来ます

●低臭タイプ

#901 透明

#911 シャインレッド

#921レッドオーク

#903 アイアンレッド

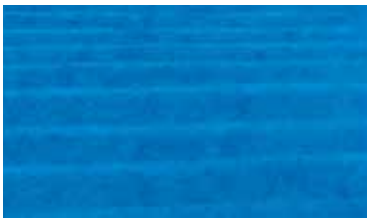

#913 ブルー

#923 ウォルナット

#905 オーカー

#915 ホワイト

#925 アイボリー

#907 ブラック

#917 パイン

#927 グレー

#909 シャインイエロー

#919 ライトオーク

※材種により色が異なることがあります。また、印刷のため多少色が異なります。

VATON FX ウッドプロ

F☆☆☆☆登録　高着色・高樹脂分の植物性着色剤

自然系木部用浸透性濃色着色剤

明治32年開業(1899年)熊本県下で最も古い木造駅舎　開業当時の風情を再現

【容量】各色 0.8kg/3 kg/14kg

【特徴】

●軟質材・硬質材にかかわらず簡単に木目を活かした濃色仕上げが出来ます。
●低臭タイプ

【標準塗装工程】

No.	塗装工程	使用塗料	塗装方法	塗装条件　23℃	
				塗付け量(kg/m²)	乾燥時間
1	木地研磨	P180～P240			
2	1回塗り	VATON FX ウッドプロ	刷毛塗り(拭き取り)	0.02	8時間以上

※　塗布量は拭き取る前に塗る塗布量の目安です。記載量を塗布し、必要に応じ拭き取って下さい。

【塗装上の注意点】

●標準塗布量を超えて塗装されますと乾燥が遅れ、ホルムアルデヒドの放散が基準値以上になる場合があります。
標準塗布量を厳守してください。

●VATON FX ウッドプロは、希釈しないで原液のままご使用下さい。
濃度調整は #901 透明をご使用の上調整して下さい。

●VATON FX ウッドプロは天然植物油系の原料を使用している為、ホワイト及び透明は経日で黄味を生じます。
使用箇所によって不適切な場合がございますので、十分ご注意下さい。

【取扱い・使用上の注意点】

●塗料成分の一つである顔料が沈降している場合がございますので、使用前に棒などで底部からよく攪拌して下さい。
その後、ふたを閉め、缶をよく振ってからご使用ください。
●温度・湿度など気温条件や木材の種類などにより異なりますが、雨天の日や気温が5°C以下の時は塗装を避けて下さい。
●ワックス及び塗膜のついている塗装面には塗装できません。塗膜は必ず研磨等により取り除いて下さい。
●塗料の付着したウエスや塗料カス、研磨粉等は廃棄するまでは必ず水に浸けておいて下さい。
油性塗料の為、自然発火する恐れがあります。
●開封後はなるべく速やかに使い切って下さい。
●その他、容器に記載の注意事項及び各塗料の個別カタログを良くお読みください。

【色調】 #901 透明 /#903 アイアンレッド /#905 オーカー /#907 ブラック /#909 シャインイエロー /
#911 シャインレッド /#913 ブルー /#915 ホワイト /#917 パイン /#919 ライトオーク /
#921 レッドオーク /#923 ウォルナット /#925 アイボリー /#927 グレー

人も地球も元気に!
Make fine
創業1936年 高級木工塗料専門技術メーカー
大谷塗料株式會社
本社・工場　〒537-0021　大阪市東成区東中本3丁目1番18号　電話 06(6976)0251(代)　FAX 06(6971)4901
東京　042(974)3191　042(974)2888
九州　0964(22)1903　0964(22)1799　熊本工場　0964(22)4745　0964(22)4746　ISO14001 ISO9001 認証工場
URL https:/otanipaint.com/

■ お問い合わせは