

## セーフティールツ ウレボンフラット ウッドライクFX 唯

環境対応型（トルエン・キシレンフリー）内装用 2液ウレタン塗料 上塗り（ウレタンフラット）  
艶消設定：特殊消

無塗装感覚の上塗り塗料です。

### 1. 特 長

- ① 厚生労働省が室内指針値を規定している 13 物質と鉛は配合していません。
- ② 見る角度による艶の変化が少なく、塗布量ムラによる光沢が出にくい  
特長があります。
- ③ 超高艶消仕上げにする事が可能です

### 2. 性 状

項 目	性 状	備 考
配合比	A 液 : B 液 = 4 : 1	A 液 : 微黄白濁色 B 液 : 無色透明
塗装方法	スプレー	—
標準塗布量	6~7g/尺 <sup>2</sup>	—
希釈率	A+B に対し、60~80%	セーフティールツ ポリウレタンシンナーで希釈
粘 度	10±2 秒	23°C、IHS カップ A+B 60%希釈
指触乾燥	約 10 分	6~7g/尺 <sup>2</sup> (30cm)
指圧乾燥	約 40 分	6~7g/尺 <sup>2</sup> (30cm)
可使時間	約 3 時間	23°C 60%希釈

※ 本データは品質を保証するものではありません

### 3. 塗膜性能


項 目	条 件 等	結 果	
湿熱性	沸騰水上に 15 分間放置	異常なし	
熱水試験	60°C 熱水中に 30 分浸漬	異常なし	
寒熱繰り返し	80°C × 2 時間 ⇄ -20°C × 2 時間	5 サイクル変化なし	
耐汚染性	醤油	24 時間スポット 水洗	変化なし
	ソース	24 時間スポット 水洗	変化なし
	ウイスキー	24 時間スポット 水洗	変化なし
	マジック 黒	線引き後 24 時間 ベンジン拭き	跡あり
	マジック 赤	線引き後 24 時間 ベンジン拭き	跡あり
	クレヨン 黒	線引き後 24 時間 中性洗剤拭き	変化なし
	クレヨン 赤	線引き後 24 時間 中性洗剤拭き	変化なし
	口紅	線引き後 24 時間 中性洗剤拭き	変化なし
耐アルコール性	60%エタノールスポット 6 時間後水洗	変化なし	
耐酸性	5%酢酸 6 時間後水洗	変化なし	
耐アルカリ性	5%炭酸ナトリウム 6 時間後水洗	変化なし	

※ 本データは塗膜の性能を保証するものではありません。

(セーフティールツ ウレボンフラット ウッドライクFX 唯 1/3)

## 4. 見る角度による光沢変化が少ない


塗装された塗膜が無垢の木と同様の光沢であれば、本来の木の温かみを損なうことなく、木材を保護することができます。

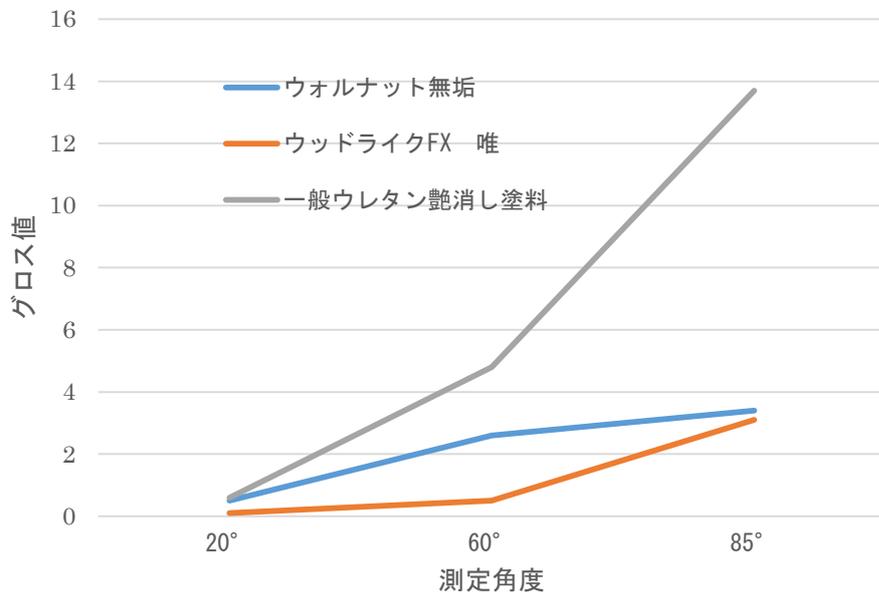

## 5. 塗布量ムラによる光沢が出にくい

一般に高艶消し塗料は塗布量ムラによる光沢が出やすいですが、本製品は塗布量の多寡による光沢変化が少ないので、艶ムラの少ない均一な仕上がりが可能です。

塗布量の差による光沢変化

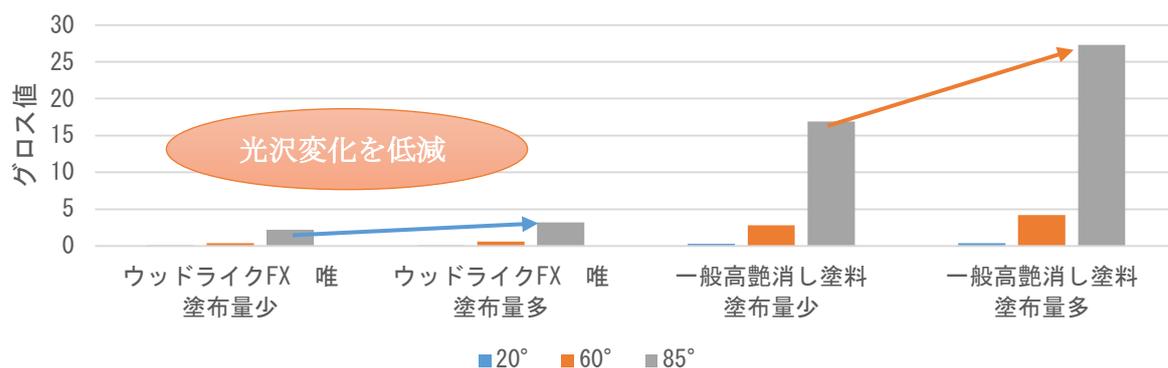

※ 各塗料を塗布し、塗膜乾燥後（24時間以上）に20°、60°、85°でグロス値を測定しました。

（セーフティーフルツ ウレボンフラット ウッドライクFX 唯 2/3）

### 6. 使用上の注意

- ① 含水率 20%以下の材に塗装して下さい。
- ② 乾燥、塗り重ね時間は温度、湿度等の条件により異なります。
- ③ 作業中は保護眼鏡、手袋、マスク等を使用し、換気をよく行って下さい。
- ④ A 液、B 液共になるべく 5°C以上の低温低湿条件下で保管して下さい。  
50°C以上での長期在庫はブツ、変色等のトラブルの原因となります。
- ⑤ 配合比を遵守し、A 液、B 液、シンナーを重量比で計量、均一に攪拌後、  
塗装して下さい。攪拌が不十分な場合、艶消し異常、艶ムラの原因  
となります。
- ⑥ 使用時は塗装方法に応じて希釈して下さい。  
(原液使用は発泡の原因となります。)
- ⑦ 希釈はセーフティーワルツ ポリウレタンシンナーをお使い下さい。  
溶解性の低いシンナーや、余りに乾燥の速いシンナーを使いますと、  
可使用時間が短くなる、発泡しやすくなる等のトラブルの原因になります。
- ⑧ A 液は貯蔵期間中に艶消剤等が缶の底部に沈降する場合がありますので  
使用前に良く攪拌してからお使い下さい。また、B 液は空気中の  
水分と反応します。使用後は必ず密栓し、保管して下さい。
- ⑨ 開封後の A 液は速やかに使用して下さい。缶の内壁に付いた塗料  
(乾燥したもの)が、塗装時にブツ、ザラツキの原因になる場合が  
ありますので、使用前に吉野紙等で必ずろ過してから使用して下さい。
- ⑩ カラーイング塗装の際は同じ塗料ベースをお使い下さい。  
艶異常の原因になります。
- ⑪ 塗料の廃液、洗い液は下水等に流さないで下さい。  
地方自治体の処分方法に従って処分して下さい。
- ⑫ その他塗料の取り扱いには SDS、缶の注意書き等をご参照下さい。
- ⑬ 本内容は、予告なく変更する事があります。予めご了承下さい。

(セーフティーワルツ ウレボンフラット ウッドライクFX 唯 3/3)