

見えない脅威への備えに！！

大谷塗料から“抗菌”塗料のご紹介

バイオワルツトップ® NY-100 抗菌タイプ



有機合成抗菌剤・練り込み
本体
JP0112615A00015

特徴


SIAA 抗菌加工登録製品

抗菌効果と安全性を証明する SIAA マーク※表示基準に適合しています。

※SIAA マークは抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

- 無黄変性
黄変がほとんど無いため、白系下地にも塗装可能です。
- 乾燥性・塗装性
無黄変型塗料としては乾燥が速く、作業性が良好です。
- 安全性
シックハウスに係るホルムアルデヒド・トルエン・キシレン等の13種の指定有機化合物を配合しておりません。F☆☆☆☆認定塗料です。

抗菌効果

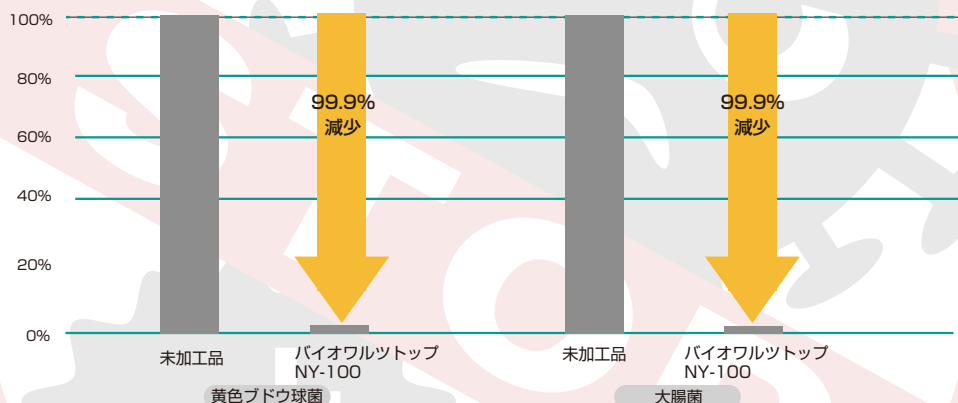

接種直後



一般ウレタン
24時間後



バイオワルツトップ NY-100
24時間後

試験機関：一般財団法人ボークン品質評価機構
試験方法：JIS Z2801 抗菌加工製品
抗菌・抗菌性試験方法・抗菌効果
抗菌前処理方法：耐水処理（区分1）、耐光処理（区分1）
（抗菌製品技術協議会持続性基準）

上記データは、一定の条件下での効果を試験機関で確認した結果であり、個別の塗膜、塗装物への効果を保証するものではありません。
材種、被塗物の形状によっても効果は異なってくると考えられますので、十分ご評価の上ご使用ください

バイオワルツトップ®は大谷塗料(株)の登録商標です。
商品登録：第3245641号

創業1936年 高級木工塗料専門技術メーカー



大谷塗料株式会社