

健康住宅に一番理想的な木部塗料

家具・建築・建材・フロア・内装材

インテリア水性ステイン

水性ウレタン型 着色剤

エコマーク商品で、安全な生活空間づくり。
有機溶剤が問題になる病院、老人ホーム、学校、住宅等に。

水性無公害、臭気ゼロ



高級木工塗料 専門技術工場



大谷塗料株式会社

大阪・東京・名古屋・福山・福岡・熊本

インテリア水性ステイン

無臭、無公害、水で自由に色を調整できます。
これからの時代が要求する高級感を創作する着色剤です。

手早く安全

- 水性でしかも速乾性のため、手早く仕上げ塗りができます。
- 無公害で無臭のため、安心して着色作業を行うことができます。
- 水で自由に色の濃淡が調整できますので、塗りやすく現場作業に最適です。
- エコマーク認定製品です。

美しく

- スッキリと美しいカラーリングが仕上りのポイントです。
- 木のぬくもりを生かした高級感あふれる着色ができます。
- 塗りムラ、色ズレが少ないため塗りやすさは抜群です。
- インテリアステインにメドメを配合することにより導管着色効果がアップします。



丈夫に

- 耐光性(褪色・変色)に優れているため、従来のオイルステインに比し遙かに丈夫で安定しています。
- 建築内装に対しては、十分な物性と規格を備えています。



用途

家具・建築・建材・内装塗装全般

- 巾木・造作材関係全般、室内ドア・回り縁・フロア(床材)。
- ホテル、店舗、木部全般。

使い方

- 塗装方法: 刷毛・スプレー・ローラー
- うすめ: 標準は原液をそのまま使用してください。
色の濃淡、ウスメは水で行ってください。
- 洗い: 刷毛・容器は速やかに水で洗ってください。
乾くと固化し水に溶けなくなります。
この時はラッカーシンナー等で浸して洗ってください。




■常備色 7色

撮影・印刷インキの関係で実際の色とは多少異なります。



#13 ホワイト

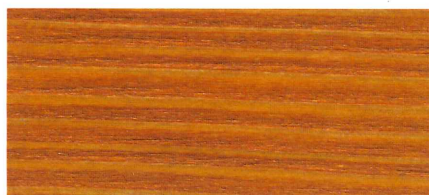

#20 パイン



~~#21 グレー~~



#22 チーク



#23 ダークオーク



#24 ダークブラウン



~~#25 マホガニー~~



~~#26 リンゴ~~



#27 ウォールナット



#3 ブラック

■原色 3色

#1 イエロー	#9 オレンジ
#5 ブルー N #29	#11 レッド
#7 グリーン	#15 パイオレット

■水性着色剤配合率

#20 パイン #1 イエロー 81%、#11 レッド 16% #3 ブラック 3%	#21 グレー #13 ホワイト 85%、#3 ブラック 13% #1 イエロー 2%
#22 チーク #1 イエロー 60%、#11 レッド 33%、 #3 ブラック 7%	#23 ダークオーク #1 イエロー 49%、#11 レッド 27%、 #1 ブラック 17%、#5 ブルー 7%
#24 ダークブラウン #1 イエロー 49%、#11 レッド 34%、 #3 ブラック 17%	#27 ウォールナット #11 レッド 50%、#3 ブラック 19% #1 イエロー 16%、#5 ブルー 15%

■容 器 0.9K, 4K, 16K

※現在、受注生産品になっております※

セーフティーワルツ (SW) 仕上げ 標準塗装工程例

1 水性ウレタン型 ネオデラックとUW水性ソワードの塗装例

素地調整	着 色	下塗り	上塗り
# 180ペーパー	インテリア水性ステイン 及びメドメ添加 ●原液又は水で希釈 ●メドメを10～30%添加することで 導管着色効果及び目止効果が向上 ●メドメを添加する場合、拭き取りしてください ●1時間乾燥	ネオデラックUW型 水性ソワードSPサンディング ●水で0～10%希釈 ●80～100g/m² ●30～60分 乾燥	ネオデラックUW型 水性ソワードSP上塗り クリアフラット ●水で0～10%希釈 ●80～100g/m²

2 SWネオデラック 2020AA及び艶消し型の塗装例

素地調整	着 色	下塗り	上塗り
# 180ペーパー	インテリア水性ステイン 及びメドメ添加 ●原液又は水で希釈 ●メドメを10～30%添加することで 導管着色効果及び目止効果が向上 ●メドメを添加する場合、拭き取りしてください ●1時間乾燥	SWネオデラック 012サンディング ●専用シンナーで0～10%希釈	SWネオデラック 2020AAクリアー 又は艶消し ●80～100g/m² ●専用シンナーで0～10%希釈

3 SWラッカー型及びSWウレタン型の塗装例

素地調整	着 色	下中塗り	上塗り
# 180ペーパー	インテリア水性ステイン 及びメドメ添加 ●原液又は水で希釈 ●メドメを10～30%添加することで 導管着色効果及び目止効果が向上 ●メドメを添加する場合、拭き取りしてください ●1時間乾燥	SWウッドシーラー金剛 SWラッカー型 サンディング金剛 SWウレタンサンディング ●80～100g/m² ●専用シンナーで希釈	SWラッカー型 クリアー金剛 SWラッカー型 フラット金剛 SWウレボンフラット ●80～100g/m² ●専用シンナーで希釈

※SWIはトルエン、キシレン等厚生労働省が健康上問題として室内指針値を規定している有機溶剤を使用していない「セーフティーワルツ」の略です。

■注意事項

1. インテリア水性ステインは、使用時に容器をよく振ってからご使用ください。
2. 導管の深い材種（ナラ、アッシュ、ニレ、セン等）の場合、導管部が深く着色されにくい場合がありますので、その時はインテリアステイン メドメの使用をお薦めします。
3. 水性ですから低温時（5℃以下）の使用は控えてください。極端に乾燥が遅くなります。室温を上げて乾燥を早くするように工夫してください。
4. 水性インテリアステイン及びメドメは他の塗料と混合はできません。

高級木工塗料 専門技術工場 許可番号第887014号



大谷塗料株式会社

本 社 ・ 工 場

〒537-0021 大阪市東成区東中本3丁目1番18号

電話06 (6976) 0251 (代) FAX06 (6971) 4901

東 京 支 店

電話03 (3853) 1237

名 古 屋 支 店

電話052 (793) 4713

福 山 支 店

電話084 (955) 2249

九 州 支 店

電話0944 (33) 1470

熊 本 工 場

〒869-0462 熊本県宇土市城塚町

電話0964 (22) 4745 FAX0964 (22) 4746

<http://www.otanipaint.com>



代理店