

天然植物油脂 自然系 木部保護着色剤

(社)日本建築学会 JASS18M307規格に適合

MOKリバブラスト後推奨塗料

浸透型

外部用

WPステイン

VATON^{FX} ウッドプロプラス

抜群の塗り易さ
耐候性・安全性

防腐・防虫・防カビ
効果

ハイソリッドタイプ
1回塗りで着色&保護

安全性 天然植物油脂を用いた安全な保護着色剤です

■シックハウスに係わるホルムアルデヒド、トルエンキシレン等の化学物質は一切配合していません

■低臭タイプの塗料ですので何処でも安心して塗装できます

※天然植物油系の原料を使用している為、M-23ホワイト色は経日で黄味を生じます。

使用箇所によって不適切な場合がございますので、十分ご注意下さい。



塗り替え前



塗り替え後

耐候性 長時間にわたり、美しく、安定した色彩を保ちます

■浸透性の良い塗料の為、木の呼吸を妨げません

■塗膜のフクレ、ハガレは起しません。メンテナンスは簡単です



10年経過後

作業性 抜群の塗り易さと塗りムラの無い綺麗な仕上り

■塗り継ぎ性に非常に優れており、塗りムラ、色ムラなく美しく仕上ります

熊本県 網田焼の里資料館
MOKリバブラスト処理後 ライトオーク色1回塗り

標準塗装仕様書

NO	工 程	材料	塗布方法	塗付け量(kg/m ²)	乾燥時間(23°C)
1	下地処理	MOKリバブラスト処理で、汚れ、付着物、旧塗膜等全面除去する。 メディア使用量目安：0.5～2.5kg/m ² ※平面施工の場合。曲面や造形物は更に消費が増えます。			
2	着色	VATON ^{FX} ウッドプロプラス 各色	コテ刷毛 刷毛塗り	0.15～0.2	1晩以上

注記

- 塗り過ぎると乾燥時間が遅れます。木地に吸い込み切れない塗料はふき取るか均一にならして下さい。
- 乾燥・塗り重ね時間は、温度・湿度等の条件により異なります。5°C以下や多湿時の塗装は避けて下さい。
- 透明色の単独仕様は、耐候性の観点から推奨しておりません。

VATON^{FX} ウッドプロプラス カラーラインナップ



M-01 透明 ※透明の単独使用は避けて下さい



M-03 ナチュラルブラウン



M-05 グレー



M-07 パイン



M-09 ダークブラウン



M-11 ミディアムブラウン



M-13 ライトオーク



M-15 レッドオーク




M-17 オーク




M-19 ウォルナット



M-21 アイアンレッド

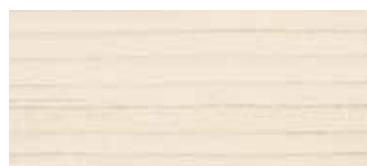

M-23 ホワイト

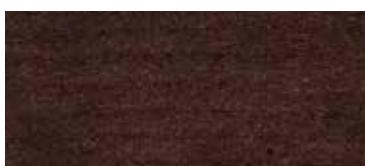

M-25 ブラック



M-31 イエロー

※この色見本は印刷物の為実物とは多少異なります。実際の色目は「VATONプラス」の色見本帳をご参照ください。

※MOKリバブラスト下地に塗装する前提で設計していますので、非プラスチック材へ塗装した場合、下地を隠ぺいしすぎたり、見本と色味が異なる場合があります。

※ハイソリッドタイプのため、塗料の吸い込みによっては部分的に若干艶が出る場合がございます。

※受注生産品のため、3週間程度納期をいただきます。発注は14kg1缶単位です。

上記以外の色も14kg1缶から調色可能です。詳しくはお問い合わせください。

VATON^{FX} ウッドプロプラス 塗装上の注意

- 木材の含水率は20%以下に調整して下さい。
- 着色濃度を下げる場合はVATON^{FX} ウッドプロプラスの透明で調整して下さい。塗料シンナーなどの溶剤は塗料のバランスを壊します。
- 使用する前に必ず棒などでよく攪拌して下さい。また使用中も攪拌して下さい。
- 木材によって色相が異なることがあります。必ず試し塗りをして下さい。
- 塗料に付着したウエスや塗料カスは破棄するまで必ず水につけて下さい。自然発火の恐れがあります。
- 塗料の廃液、洗い液は産業廃棄物として処理して下さい。
- その他、容器に記載の注意事項をよくお読み下さい。
- M-01透明は顔料を配合しておりませんので耐候性が無く、外部での単独使用はお避け下さい。

人も地球も元気に!

 創業1936年 高級木工塗料専門技術メーカー

Make fine

大谷塗料株式会社

大阪本社 〒537-0021 大阪市東成区東中本3丁目1番18号 TEL 06(6976)0251(代) FAX 06(6971)4901
東京支店 TEL 042(974)3191 FAX 042(974)2888
九州営業所 TEL 0964(22)1903 FAX 0964(22)1799 熊本工場 TEL 0964(22)4745 FAX 0964(22)4746
URL <https://otanipaint.com/> ISO9001/14001認証工場

■ お問い合わせは