

自然系

木部用浸透型着色剤

# VATON<sup>FX</sup> ウッドプロ

F☆☆☆☆認定 退色、変色に強い植物性着色剤

優れた着色性・作業性

- 軟質材・硬質材にかかわらず簡単に木目を活かした濃色仕上げが出来ます
- 低臭タイプで耐候性に優れています



#901 透明



#911 シャインレッド



#921 レッドオーク



#903 アイアンレッド



#913 ブルー



#923 ウォルナット



#905 オーカー



#915 ホワイト



#925 アイボリー



#907 ブラック




#917 パイン



#927 グレー



#909 シャインイエロー

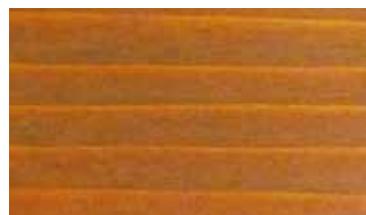

#919 ライトオーク

※材種により色が異なることがあります。また、印刷のため多少色が異なります。

# VATON<sup>FX</sup> ウッドプロ

F☆☆☆☆認定 退色、変色に強い植物性着色剤

## 自然系木部用浸透性濃色着色剤



熊本県 JR網田駅



明治32年開業(1899年)熊本県下で最も古い木造駅舎 開業当時の風情を再現

【容量】各色 0.8kg/3 kg/14kg

### 【特徴】

- 軟質材・硬質材にかかわらず簡単に木目を活かした濃色仕上げが出来ます。
- 低臭タイプで耐候性に優れています。

### 【標準塗装工程】

No.	工程	使用塗料	塗布量	塗装機器	乾燥時間
1	木地研磨	P180~P240			
2	1回塗り	VATON <sup>FX</sup> ウッドプロ	30g/m <sup>2</sup>	刷毛塗り (拭き取り)	8時間以上

※ 塗布量は拭き取る前に塗る塗布量の目安です。記載量を塗布し、必要に応じ拭き取って下さい。

### 【塗装上の注意点】

- 標準塗布量を超えて塗装されますと乾燥が遅れ、ホルムアルデヒドの放散が基準値以上になる場合があります。標準塗布量を厳守してください。
- VATON<sup>FX</sup>ウッドプロは、希釈しないで原液のままご使用下さい。濃度調整は #901 透明をご使用の上調整して下さい。
- VATON<sup>FX</sup>ウッドプロは天然植物油系の原料を使用している為、ホワイト及び透明は経日で黄味を生じます。使用箇所によって不適切な場合がございますので、十分ご注意ください。

### 【取扱い・使用上の注意点】

- 塗料成分の一つである顔料が沈降している場合がございますので、使用前に棒などで底部からよく攪拌して下さい。その後、ふたを閉め、缶をよく振ってからご使用ください。
- 温度・湿度など気温条件や木材の種類などにより異なりますが、雨天の日や気温が5℃以下の時は塗装を避けて下さい。
- ワックス及び塗膜のついている塗装面には塗装できません。塗膜は必ず研磨等により取り除いて下さい。
- 塗料の付着したウエスや塗料カス、研磨粉等は廃棄するまでは必ず水に浸けておいて下さい。  
油性塗料の為、自然発火する恐れがあります。
- 開封後はなるべく速やかに使い切ってください。
- その他、容器に記載の注意事項及び各塗料の個別カタログを良くお読みください。

### 【色調】

#901 透明 / #903 アイアンレッド / #905 オーカー / #907 ブラック / #909 シャインイエロー / #911 シャインレッド / #913 ブルー / #915 ホワイト / #917 パイン / #919 ライトオーク / #921 レッドオーク / #923 ウォルナット / #925 アイボリー / #927 グレー

創業1936年 高級木工塗料専門技術メーカー

 **大谷塗料株式会社**

本社・工場 〒537-0021 大阪市東成区東中本3丁目1番18号 電話 06(6976)0251(代) FAX 06(6971)4901

東京 042(974)3191 042(974)2888

九州 0964(22)1903 0964(22)1799 熊本工場 0964(22)4745 0964(22)4746

URL <http://www.otanipaint.com/>



■お問い合わせは