

シックハウス対策

建築基準法 F☆☆☆☆ 登録

pure style

ピュースタイル

長時間、子供たちが生活する学校や
多くの人が集まるホテル・店舗等の
環境対応型木部室内塗装

2液ウレタン塗料

インテリアクラフトシリーズ

AF 618 D

私たちは「日本の木の文化」を大切に考えています



 創業1936年 高級木工塗料専門技術メーカー

大谷塗料株式会社

2液ウレタン塗料 セーフティーワルツ インテリアクラフト

「健康住宅基準」「建築基準法」「学校環境衛生基準」に適合

厚生労働省

国土交通省

文部科学省

建築基準法 F☆☆☆☆ 登録ウレタン塗料

現場塗装に最適なウレタン塗装

幅木、カウンター、天井等の汎用建築・特注家具・陳列ケース・ディスプレイ等

安全性

シックハウスに係るホルムアルデヒド、トルエン、キシレン等の13種の指定有機化合物を配合していません。建築基準法F☆☆☆☆登録。

乾燥した塗面は食品衛生法・食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合する安全性があります。

※食品用器具及び容器包装(直接食品と接触する箇所)へのご使用は上記規格基準適合のみでは出来ません。食品用途へのご検討の際は必ず当社までお問い合わせ下さい。



使い易さ、作業性抜群

A液:B液=1:1の2液タイプ。

急ぐ施工に

着色から上塗り塗装まで4~5時間のウレタン塗装。

美しい仕上り

肉持ち、透明性に優れ、木目を活かした家具調仕上げになります。



高級感溢れる高光沢仕上(SWインテリアクラフト上塗り ハイクリヤー)

セーフティーワルツ インテリアクラフトシリーズ


用途	使用塗料	配合割合	容量	F☆☆☆☆登録番号
中塗り	セーフティーワルツ インテリアクラフト中塗り	A液:B液=1:1	30kg.8Lセット	001053
上塗り	セーフティーワルツ インテリアクラフト 上塗り(ベースクリヤー半艶消全艶消)	A液:B液=1:1	30kg.8Lセット	001045
上塗り	セーフティーワルツ (難黄変タイプ) インテリアクラフト 上塗りハイクリヤー (高光沢仕上)	A液:B液=1:1	30kg.8Lセット	001045
着色剤	セーフティーワルツ ジャストリーカラー	1液	15kg.3.8kg.0.8kg	001010
目止め剤	セーフティーワルツ ジャストリーフィラーHG	1液	18kg.4kg	001011

※上記SWインテリアクラフト上塗りハイクリヤーは難黄変タイプです。白のエナメル等の場合は無黄変タイプをご使用下さい。

安全性と工期が要求される室内木部ウレタン塗装

木目を活かした仕上げ

建築基準法 F☆☆☆☆登録

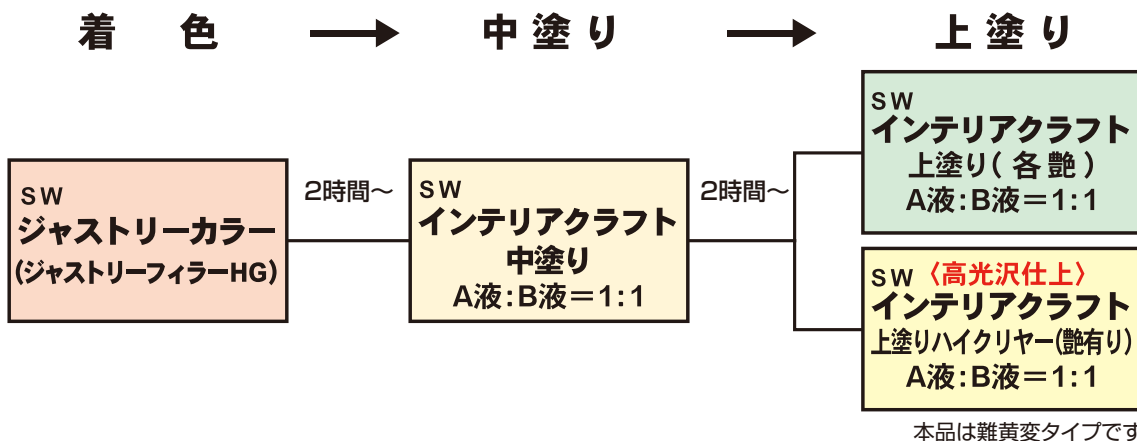

【建築基準法 F☆☆☆☆登録塗装工程】

室内環境対応型2液ウレタン標準塗装

No.	工 程	使用塗料及び配合割合	塗 装 方 法	塗 装 条 件 20℃	
				塗 付 け 量	乾 燥 時 間
1	素地調整	#180ペーパー～#240ペーパー			
2	目止着色	SWジャストリーフィラーHG SWジャストリーカラー(適宜) SWワイピング用シンナー150(適宜)	刷毛→拭き取り	30～50g/m ²	2時間以上
3	中 塗 り	SWインテリアクラフト 中塗り SWポリウレタンシンナー 0～20%	刷毛・スプレー	90～100g/m ²	2時間以上
4	研 磨	#320～#400ペーパー			
5	上塗り(各艶)	SWインテリアクラフト 上塗り各艶 SWポリウレタンシンナー 0～20%	刷毛・スプレー	70～90g/m ²	1晩以上
	上塗り(高光沢仕上)	SWインテリアクラフト 上塗りハイクリヤー SWポリウレタンシンナー 0～20%	刷毛・スプレー	70～90g/m ²	1晩以上

※SWはセーフティーワルツの略です

※乾燥時間は温度、湿度により異なります

【塗料の性状】

		セーフティーワルツ インテリアクラフト 中塗り	セーフティーワルツ インテリアクラフト 上塗り(各艶)	セーフティーワルツ インテリアクラフト 上塗りハイクリヤー
配合比 A:B		1:1 (容量、重量比いずれも可)	1:1 (容量、重量比いずれも可)	1:1 (容量、重量比いずれも可)
うすめ	刷毛	0～10%	0～10%	0～10%
	スプレー	10～20%	10～20%	10～20%
粘度 20℃	原液	約17秒	約17秒	約13秒
	20%	約11秒	約11秒	約10秒
指圧乾燥 20℃		約60分 塗付け量 100～110g/m ²	約70分 塗付け量 90g/m ²	約150分 塗付け量 90g/m ²
可使時間 20℃		3時間	4時間	4時間

【塗膜性能】

項目	条件等	セーフティーワルツ インテリアクラフト 上塗り	セーフティーワルツ インテリアクラフト 上塗りハイクリヤー
寒熱繰り返し	80℃×2H⇔-20℃×2H	5サイクル変化なし	5サイクル変化なし
鉛筆硬度	三菱ユニ使用	F~H	H
耐汚染性	醤油	24時間後 水洗	変化なし
	ソース	// //	// //
	ウイスキー	// //	// //
	マジック黒	// ベンジン拭き	// //
	マジック赤	// //	// //
	クレヨン赤	// //	// //
	口紅	// //	// //
耐アルコール性	60%エタノール 6時間	// //	
耐酸性	5%酢酸 //	// //	
耐アルカリ性	5%炭酸ナトリウム //	// //	

使用上の注意事項

- 中塗り、上塗り共、A液はよく攪拌して下さい。(B液は攪拌の必要はありません)
- A液とB液は容量比、重量比、何れかの方法で調合しても結構です。
- インテリアクラフトはブラッシング(白化)しにくく設計しています。しかし、缶に霜が付くような多湿時にはブラッシングする事もありますので、この場合ウレタンリターダーを3~5%添加して下さい。過剰に添加すると乾燥が極端に遅れたり艶が出る等のトラブルが発生します。
- A液、B液調合後は多く含泡します。スプレーは混合直後でも泡の影響はありませんが、刷毛塗りの場合は約10分程放置してから塗装して下さい。そうする事により、含泡のないきれいな塗面が得られます。

建築基準法F☆☆☆☆登録 現場塗装用塗料シリーズ

シックハウスに係るホルムアルデヒド、トルエン、キシレン等を配合せず、乾燥した塗面は食品衛生法・食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合する安全性があります。

※食品用器具及び容器包装(直接食品と接触する箇所)へのご使用は上記規格基準適合のみでは出来ません。
食品用途へのご検討の際は必ず当社までお問い合わせ下さい。

セーフティーワルツ

JIS規格認定ラッカー型塗料 **金剛シリーズ**

水性塗料 **水性 VATON^{FX} シリーズ**

自然系油脂性塗料 **VATON^{FX} シリーズ**



熊本工場

「セーフティーワルツ」はISO9001・ISO14001認証熊本工場で生産しています。

人も地球も元気に!



Make fine

創業1936年 高級木工塗料専門技術メーカー

大谷塗料株式会社

本社・工場 〒537-0021 大阪市東成区東中本3丁目1番18号 電話 06(6976)0251(代) FAX 06(6971)4901

東京 042(974)3191 042(974)2888

九州 0964(22)1903 0964(22)1799 熊本工場 0964(22)4745 0964(22)4746 ISO14001ISO9001 認証工場

URL <https://otanipaint.com/>

■ お問い合わせは